

Suyaki - original geflammt und verkohlt

Stark verkohlte Oberfläche mit wunderschöner tiefschwarzer Farbe – ungebürstet

Außen: Natürliche Oberfläche mit hoher Langlebigkeit | Innen: Blickfang mit gehärteter Oberfläche



HOLZEIGENSCHAFTEN:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Gattung: | Japanische Zypresse (<i>Cryptomeria jap.</i>) |
| Herkunft: | Herkunft: Japan, PEFC-/SGEC-zertifiziert |
| Holzstärke: | Sehr weich – 320 - 510 (Janka) |
| Rohdichte: | Leicht – 360 - 380 kg/m ³ |
| Spezif. Gewicht: | 0,33 - 0,36 R ₁₂ |
| Holzfeuchte: | 11-14% |
| Dauerhaftigkeit: | Dauerhaft - Dauerhaftigkeitsklasse 2 |
| Gebrauchsklasse (EN-335): | Holzschutz-Gebrauchsklasse 3 – Außen, ohne Dach, Wetter ausgesetzt |
| Brandverhalten (EN-13501): | D-s2, d0 (allgemein) B-s1, d2 möglich (auf Anfrage) |

VERARBEITUNGSHINHINWEISE:

| | |
|-----------------------------|---|
| Verschnitt: | Bitte denken Sie an Verschnittzuschlag von 10-20%, kleine Mengen nachträglich zu verschicken kann sehr teuer werden. Bitte bedenken Sie auch bei der Flächenberechnung die reduzierte Sichtbreite im Falzprofil. |
| Unter-konstruk-tion: | Konstruktion in der Regel als vorgehängte hinterlüftete Schalung. Trocknung muss möglich sein und Staunässe ist zu vermeiden. |
| Befesti-gungen: | Rostfreie Nägel aus Edelstahl (idealerweise Rillen- oder Ringschaft) oder Holz-Schrauben. |
| Montage-Layout: | Vertikal, horizontal oder diagonal möglich, offene oder geschlossene Ausführung. |
| Beschich-tung: | Die Beschichtung erfolgt an der Verkleidungsaus-senseite. Zusätzl. Kantenbeschichtung auf Anfrage. Ausbesserungsöl wird kostenlos mitgeliefert. |

ERHÄLTICHE MASSE UND PROFILE:

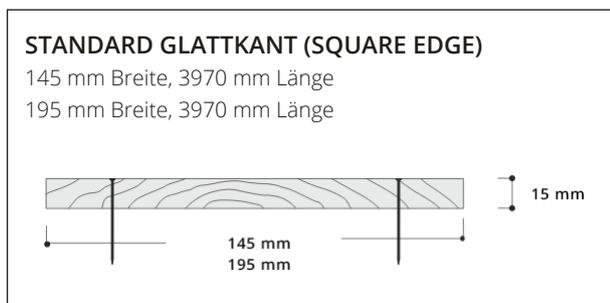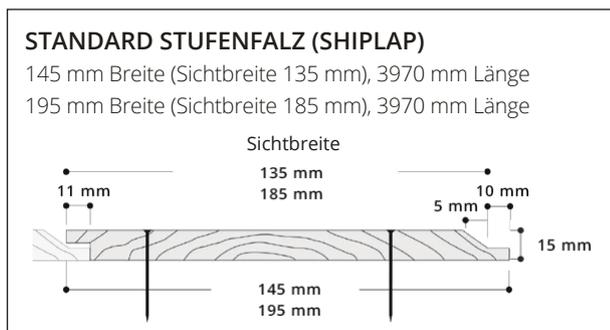

ERHÄLTICHE STANDARD-FARBEN:



#742 ebony (Int/Ext) | Matt



#932 ebony (Int) | Seidenglanz

Weitere Optionen auf Anfrage erhältlich

Vorsichtig behandeln bei Transport & Installation
Rußschicht auf Oberfläche und Seitenkanten kann bei starkem Druck beschädigt werden.

RUSSSCHICHT GEBUNDEN, OBERFLÄCHE FÄRBT NICHT MEHR AB